



Korea Testing Certification Institute

문서관리번호 : 8BNN-VC2R-C3VP

시험성적서

성적서 번호 : GT2023-00116

회사명 : 주식회사 지스타허브 1공장
 대표자 : 이종관
 주소 : 충청북도 음성군 음성읍 중리길 27

- 1. 시료명 : 급수급탕분배기
 - 규격 및 형식 : PB, PPR, STS
- 2. 성적서의 용도 : 품질관리를용
- 3. 접수일자 : 2023년 01월 04일
- 4. 시험일자 : 2023년 01월 04일 ~ 2023년 01월 06일
- 5. 시험방법 : KS B 6607 온수 분배기(2019.12.13., 확인)
- 6. 시험결과 : 을지 참조

시험자: 성기령 승인자: 이봉수

- 1. 이 성적서의 결과는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.
- 2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
- 3. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.ktc.re.kr)에서 확인할 수 있습니다.


2023년 01월 09일



한국기계전기전자시험연구원



www.ktc.re.kr [15809] 경기도 군포시 흥안대로 29
 TEL : 031-428-8441 FAX : 031-459-9711

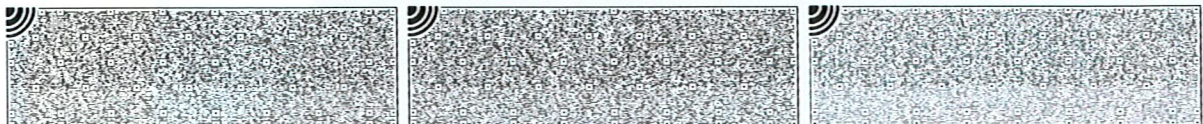


시험결과

성적서 번호 : GT2023-00116

1. 시험결과

시료명	시험항목		시험결과
PB	몸통 내압 (수압, 1.47 Mpa, 3분)	공급구부	이상없음
		환수구부	이상없음
	누설 시험 (공압, 686 kPa, 3분)	공급구부	누설없음
		환수구부	누설없음
PPR	몸통 내압 (수압, 1.47 Mpa, 3분)	공급구부	이상없음
		환수구부	이상없음
	누설 시험 (공압, 686 kPa, 3분)	공급구부	누설없음
		환수구부	누설없음
STS	몸통 내압 (수압, 1.47 Mpa, 3분)		이상없음
	누설 시험 (공압, 686 kPa, 3분)		누설없음

2. 시료사진

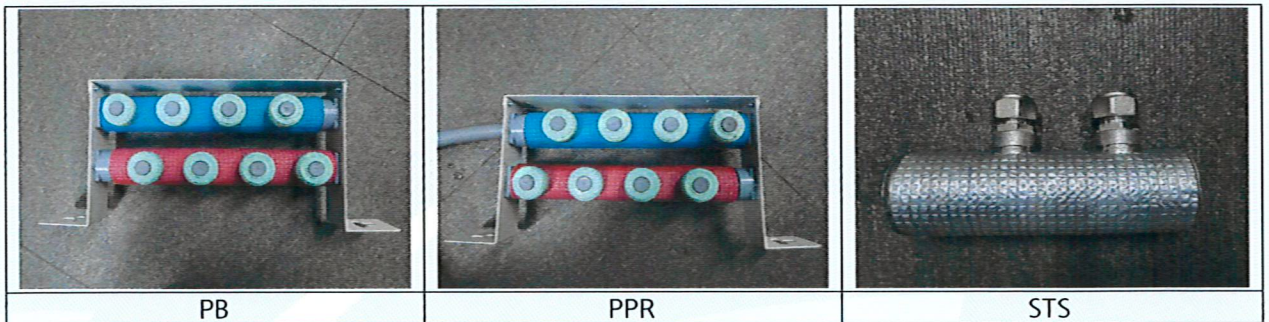

끝.

